




FALKO

FALKO ZERO

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Éclairage architectural.
Bloc Optique	SP-RS15: Optique real spot. SP-S20: Optique spot. SP-M30: Optique moyenne. SP-W40: Optique large. SP-VW60: Optique très large. SP-XW70: Optique extra large. EL-20-60: Optique elliptique réglable. ZOOM: Optique zoom réglable Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP66/IP67 IK07
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 1.5kg
Surface exposée	Latérale: 0.013m ² – Plan: 0.006m ² SCx:0.01m ²
Montage	Support intégré pour une installation universelle au mur, au plafond ou au sol.
Inclinaison	Rotation de ±180° sur le plateau de la table. Inclinaison de ±90°.
Modules LED	Amovible / Remplaçable
Câblage	Amovible / Remplaçable
Temp. de fonction.	-20°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3





CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220+240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0.9 (à plein charge) >0.8 (à plein charge) pour tailles avec une puissance ≤ 6.5W
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 1.5mm ² , Ø max. 13mm
Surge protection	1kV / 2kV CM/DM extensible avec SPD externe.
Système de contrôle (options)	ON-OFF: Puissance fixe non gradable. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21


MATÉRIELS

Fixation	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.
Corps	
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Bloc optique	PMMA
Ecran	Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Cod. 01 ou Bronze - Cod. P3 En option: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)

GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)		
FV : Écran à visière entière.	HV : Écran en demi-visière.	HYB: Écran interne en nid d'abeille.
		
Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées		

DESSINS DIMENSIONNELS

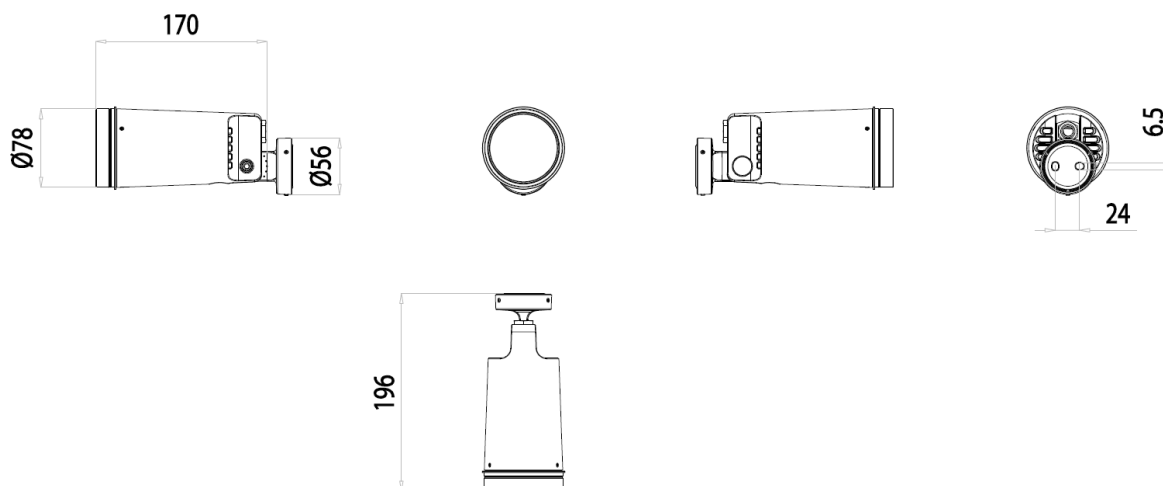

Coloration standard

GRAPHITE	BRONZE
COD. 01	COD. P3

Couleurs optionnelles

METALLIC SILVER	WHITE RAL 9010	CORTEN SIENA	DAVOS RAL 7022	HAMPONS RAL 7034	OMAN RAL 1001	JURA RAL 7032	TOSCANA RAL 6011	OTTAWA RAL 6020	ISLAND RAL 7003	DOUBLE	CUSTOM
COD. 03	COD. G2	COD. 1E	COD. L2	COD. K2	COD. P2	COD. M2	COD. N2	COD. J2	COD. O2		