


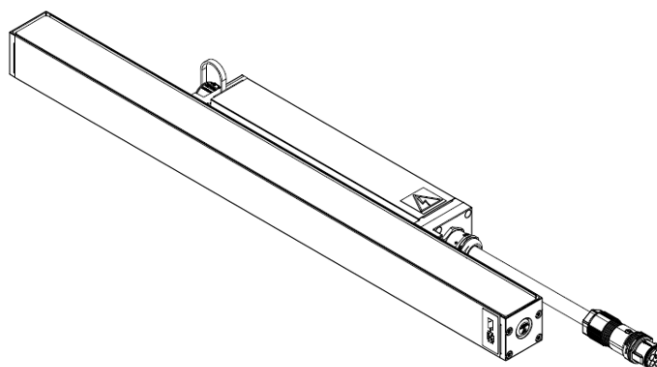


FILOBAR

FILOBAR 1200

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage frisant architectural.
Bloc Optique	SP-RS12: Real spot optics. SP-S15: Spot optics. SP-M30: Optique moyenne. SP-W50: Optique large. SP-WW75: Optique très large. AS5-15-15: Optique pour éclairage frisant. AS5-15-60: Optique pour éclairage frisant. EL-15-40: Optique elliptique. EL-15-60: Optique elliptique. EL-15-135: Optique elliptique. EL-30-130: Optique elliptique. Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK07
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 4.5kg
Surface exposée	Version LM: Latérale: 0.084m ² – Plan: 0.048m ² SCx: 0.17m ² Version SM: Latérale: 0.048m ² – Plan: 0.084m ² SCx: 0.17m ²
Montage	Support pour une installation universelle au mur, au plafond ou au sol. Etrier C: etrier compacte Etrier A: etrier à bascule de 40 à 100mm. Voir le tableau des systèmes de fixation
Câblage	Amovible / Remplaçable
Type de montage câblage	SM: Compartiment de câblage installé sur le côté de l'appareil. LM: Compartiment de câblage installé en dessous de l'appareil. RM: Compartiment de câblage à distance.
Temp. de fonction.	-20°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220÷240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0.9 (à plein charge)
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1.5mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm ² , Ø max. 14mm
Système de contrôle (options)	ON-OFF: Puissance fixe non gradable. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS

Fixation	Etrier en acier inoxydable.
Corps	Aluminium EN-AW 6060T5. Peint.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Bloc optique	PMMA
Ecran	Verre plat trempé 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Cod. 01 ou Bronze - Cod. P3 Optionnels: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com


GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

HYB: Écran interne en nid d'abeille.



SH: Écran latéral extérieur




FV: Écran Full Visor externe



Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées

TYPES DE MONTAGE



Etrier	f	d
C	90	27
A40	105	40
A60	125	60
A80	145	80
A100	165	100

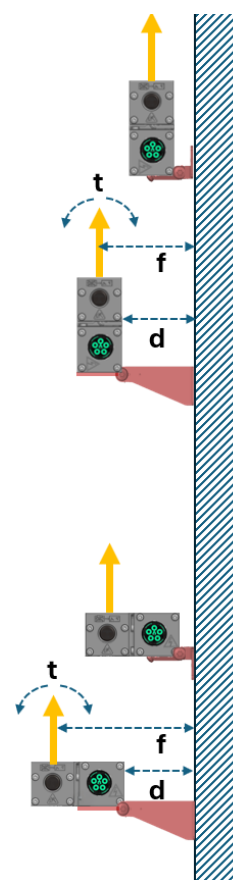Etrier C
LM VersionEtrier A
LM VersionEtrier C
SM VersionEtrier A
SM Version**SYSTÈMES DE FIXATION**


ETRIER	VERSION	INCLINAISON
C	LM	-100° ÷ 10°
	SM	-100° ÷ 40°
A40	LM	-100° ÷ 28°
	SM	-100° ÷ 70°
A60	LM	-100° ÷ 45°
	SM	-100° ÷ 90°
A80	LM	-100° ÷ 65°
	SM	-100° ÷ 90°
A100	LM	-100° ÷ 90°
	SM	-100° ÷ 90°

DESSINS DIMENSIONNELS


Version SM

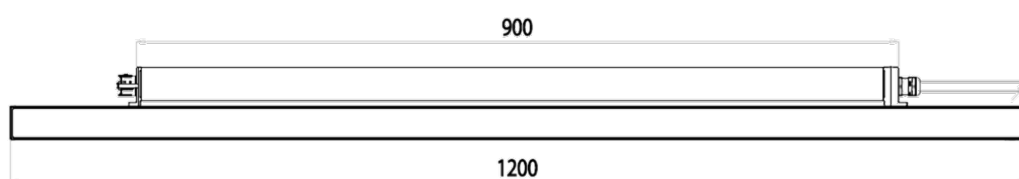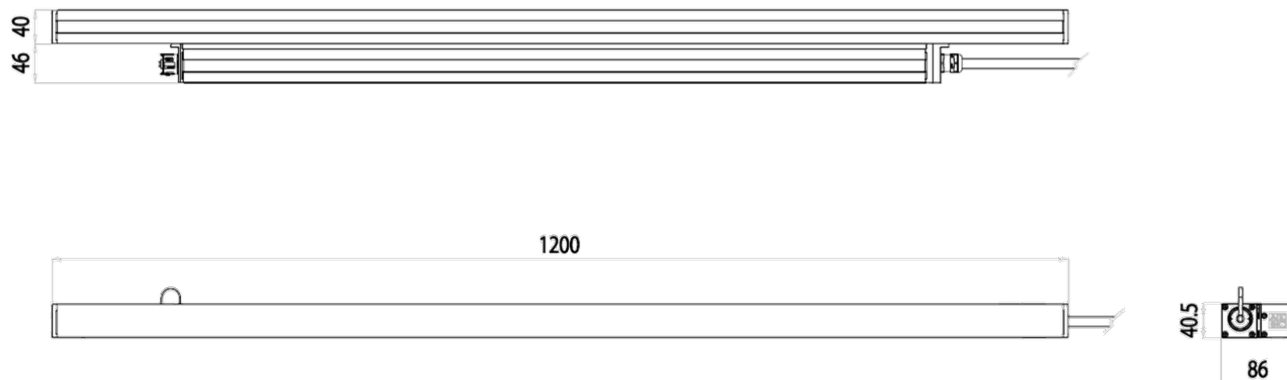


Version LM

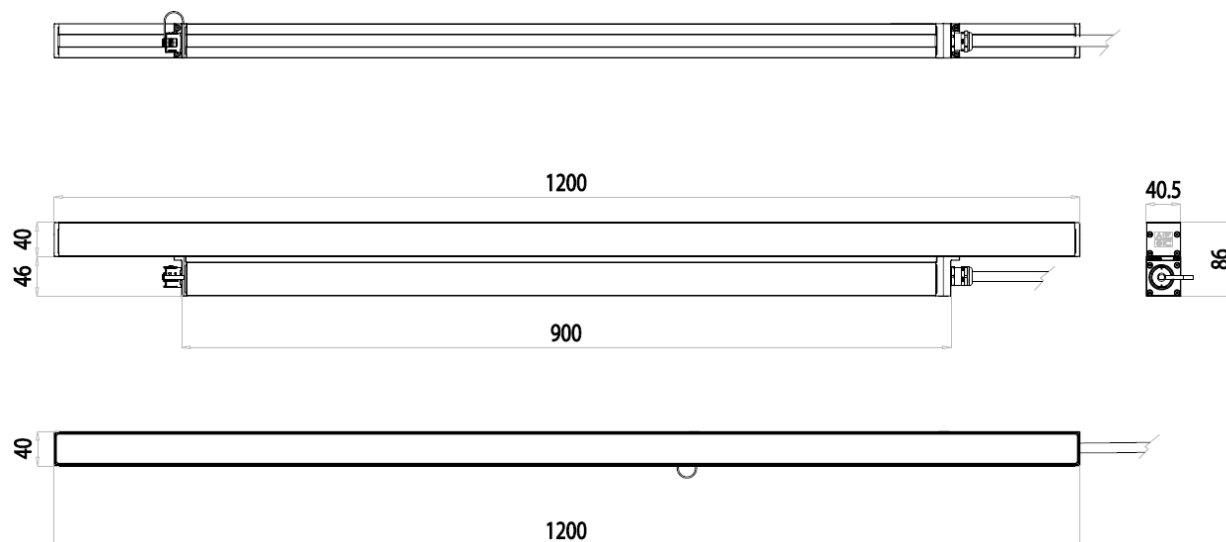

Coloration standard



Couleurs optionnelles

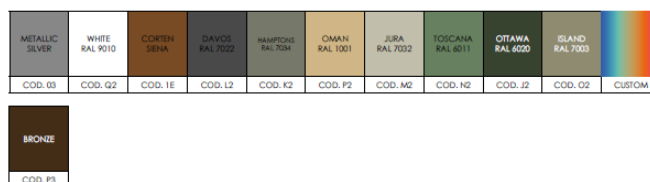

FILOBAR (1200) 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	Ta MAX (°C)
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.350-4M	AS5-15-15	2730	26.5	103	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.600-4M		4490	45.5	98.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.900-4M		6300	67	94	35
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.350-4M HYB		1910	26.5	72	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.600-4M HYB		3140	45.5	69	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-15 8030.900-4M HYB		4410	67	65.8	35
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.350-4M	AS5-15-60	2320	26.5	87.5	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.600-4M		3810	45.5	83.7	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.900-4M		5350	67	79.8	35
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.350-4M HYB		1350	26.5	50.9	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.600-4M HYB		2210	45.5	48.5	50
FILOBAR (1200) 2AL6 AS5-15-60 8030.900-4M HYB		3100	67	46.2	35
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-40 8030.350-4M	EL-15-40	2600	26.5	98.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-40 8030.600-4M		4260	45.5	93.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-40 8030.900-4M		5990	67	89.4	35
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-60 8030.350-4M	EL-15-60	2600	26.5	98.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-60 8030.600-4M		4260	45.5	93.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-60 8030.900-4M		5990	67	89.4	35
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-135 8030.350-4M	EL-15-135	2040	26.5	76.9	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-135 8030.600-4M		3350	45.5	73.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-15-135 8030.900-4M		4710	67	70.2	35
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-30-130 8030.350-4M	EL-30-130	1830	26.5	69	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-30-130 8030.600-4M		3010	45.5	66.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 EL-30-130 8030.900-4M		4230	67	63.1	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.350-4M	SP-RS12	2700	26.5	101.8	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.600-4M		4430	45.5	97.3	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.900-4M		6220	67	92.8	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.350-4M HYB		1970	26.5	74.3	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.600-4M HYB		3230	45.5	70.9	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-RS12 8030.900-4M HYB		4540	67	67.7	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.350-4M	SP-S15	2600	26.5	98.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.600-4M		4260	45.5	93.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.900-4M		5990	67	89.4	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.350-4M HYB		1850	26.5	69.8	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.600-4M HYB		3020	45.5	66.3	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-S15 8030.900-4M HYB		4250	67	63.4	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.350-4M	SP-M30	2420	26.5	91.3	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.600-4M		3980	45.5	87.4	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.900-4M		5590	67	83.4	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.350-4M HYB		1480	26.5	55.8	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.600-4M HYB		2430	45.5	53.4	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-M30 8030.900-4M HYB		3410	67	50.8	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.350-4M	SP-W50	2150	26.5	81.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.600-4M		3520	45.5	77.3	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.900-4M		4950	67	73.8	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.350-4M HYB		1030	26.5	38.8	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.600-4M HYB		1690	45.5	37.1	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-W50 8030.900-4M HYB		2380	67	35.5	35
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-WW75 8030.350-4M	SP-WW75	2040	26.5	76.9	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-WW75 8030.600-4M		3350	45.5	73.6	50
FILOBAR (1200) 2AL6 SP-WW75 8030.900-4M		4710	67	70.2	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±10%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.