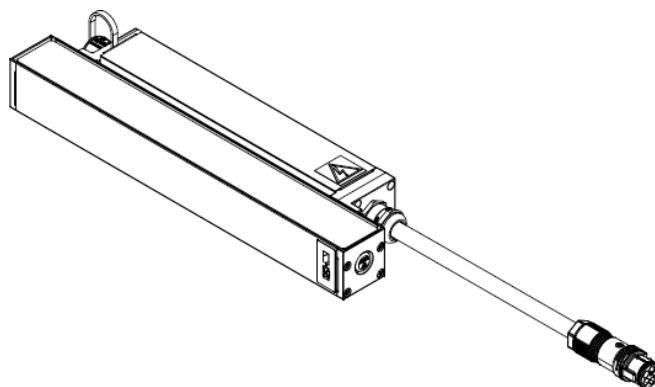





FILOBAR

FILOBAR 300

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage frisant architectural.
Bloc Optique	SP-RS12: Real spot optics. SP-S15: Spot optics. SP-M30: Optique moyenne. SP-W50: Optique large. SP-WW75: Optique très large. AS5-15-15: Optique pour éclairage frisant. AS5-15-60: Optique pour éclairage frisant. EL-15-40: Optique elliptique. EL-15-60: Optique elliptique. EL-15-135: Optique elliptique. EL-30-130: Optique elliptique. Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK07
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 1.5kg
Surface exposée	Version LM: Latérale: 0.023m ² – Plan: 0.013m ² SCx: 0.05m ² Version SM: Latérale: 0.013m ² – Plan: 0.023m ² SCx: 0.05m ²
Montage	Support pour une installation universelle au mur, au plafond ou au sol. Etrier C: etrier compacte Etrier A: etrier à bascule de 40 à 100mm. Voir le tableau des systèmes de fixation
Câblage	Amovible / Remplaçable
Type de montage câblage	SM: Compartiment de câblage installé sur le côté de l'appareil. LM: Compartiment de câblage installé en dessous de l'appareil. RM: Compartiment de câblage à distance.
Temp. de fonction.	-20°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220+240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0.9 (à plein charge) >0.8 (à plein charge) pour les tailles avec une puissance ≤11W
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1.5mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm ² , Ø max. 14mm
Système de contrôle (options)	ON-OFF: Puissance fixe non gradable. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS

Fixation	Etrier en acier inoxydable.
Corps	Aluminium EN-AW 6060T5. Peint.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Bloc optique	PMMA
Ecran	Verre plat trempé 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Cod. 01 ou Bronze - Cod. P3 Optionnels: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com


GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

HYB: Écran interne en nid d'abeille.



SH: Écran latéral extérieur



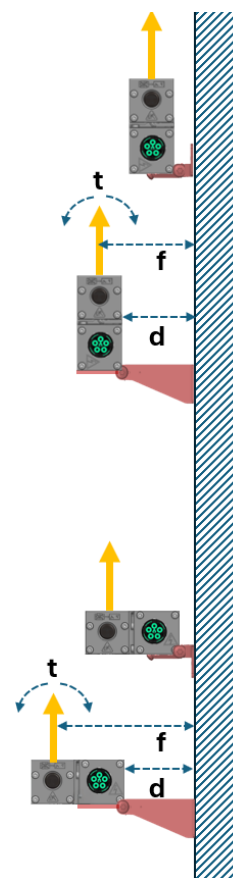
FV: Écran Full Visor externe



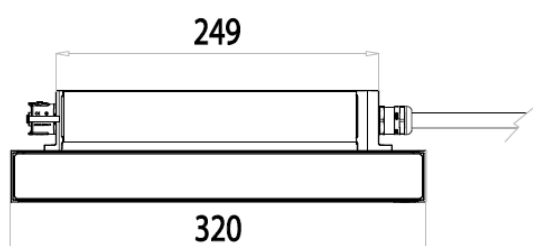

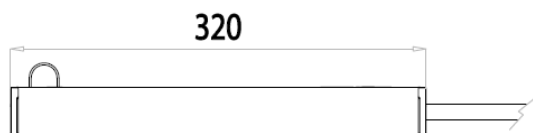
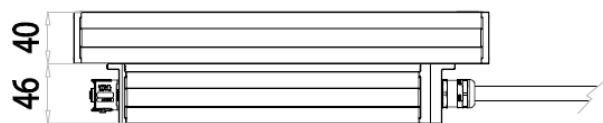
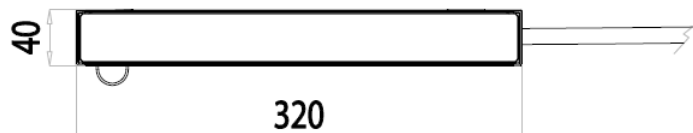
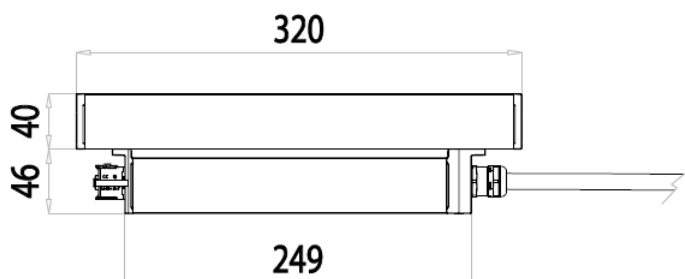



Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées

TYPES DE MONTAGE

Etrier	f	d
C	90	27
A40	105	40
A60	125	60
A80	145	80
A100	165	100

Etrier C
LM VersionEtrier A
LM VersionEtrier C
SM VersionEtrier A
SM Version**SYSTÈMES DE FIXATION**

ETRIER	VERSION	INCLINAISON
C	LM	$-100^{\circ} \div 10^{\circ}$
	SM	$-100^{\circ} \div 40^{\circ}$
A40	LM	$-100^{\circ} \div 28^{\circ}$
	SM	$-100^{\circ} \div 70^{\circ}$
A60	LM	$-100^{\circ} \div 45^{\circ}$
	SM	$-100^{\circ} \div 90^{\circ}$
A80	LM	$-100^{\circ} \div 65^{\circ}$
	SM	$-100^{\circ} \div 90^{\circ}$
A100	LM	$-100^{\circ} \div 90^{\circ}$
	SM	$-100^{\circ} \div 90^{\circ}$

DESSINS DIMENSIONNELS**Version SM****Version LM****Coloration standard****Couleurs optionnelles**

METALLIC SILVER	WHITE RAL 9010	CORTEN SENIA	DAVOS RAL 7022	HAMPDEN RAL 7034	OMAN RAL 1001	JURA RAL 7032	TOSCANA RAL 6011	OTTAWA RAL 6020	ISLAND RAL 7003	CUSTOM
COD. 06	COD. G2	COD. 1E	COD. 12	COD. K2	COD. P3	COD. M0	COD. M2	COD. J2	COD. O3	



FILOBAR (300) 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	Ta MAX (°C)
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.350-1M	AS5-15-15	680	8.2	82.9	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.650-1M		1190	13.5	88.1	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.950-1M		1640	19.8	82.8	35
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.350-1M HYB		480	8.2	58.5	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.650-1M HYB		830	13.5	61.4	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-15 8030.950-1M HYB		1150	19.8	58	35
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.350-1M	AS5-15-60	580	8.2	70.7	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.650-1M		1010	13.5	74.8	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.950-1M		1390	19.8	70.2	35
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.350-1M HYB		340	8.2	41.4	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.650-1M HYB		590	13.5	43.7	50
FILOBAR (300) OAL6 AS5-15-60 8030.950-1M HYB		810	19.8	40.9	35
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-40 8030.350-1M	EL-15-40	650	8.2	79.2	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-40 8030.650-1M		1130	13.5	83.7	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-40 8030.950-1M		1550	19.8	78.2	35
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-60 8030.350-1M	EL-15-60	650	8.2	79.2	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-60 8030.650-1M		1130	13.5	83.7	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-60 8030.950-1M		1550	19.8	78.2	35
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-135 8030.350-1M	EL-15-135	510	8.2	62.1	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-135 8030.650-1M		890	13.5	65.9	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-15-135 8030.950-1M		1220	19.8	61.6	35
FILOBAR (300) OAL6 EL-30-130 8030.350-1M	EL-30-130	460	8.2	56	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-30-130 8030.650-1M		800	13.5	59.2	50
FILOBAR (300) OAL6 EL-30-130 8030.950-1M		1100	19.8	55.5	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.350-1M	SP-RS12	670	8.2	81.7	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.650-1M		1180	13.5	87.4	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.950-1M		1610	19.8	81.3	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.350-1M HYB		490	8.2	59.7	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.650-1M HYB		860	13.5	63.7	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-RS12 8030.950-1M HYB		1180	19.8	59.5	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.350-1M	SP-S15	650	8.2	79.2	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.650-1M		1130	13.5	83.7	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.950-1M		1550	19.8	78.2	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.350-1M HYB		460	8.2	56	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.650-1M HYB		800	13.5	59.2	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-S15 8030.950-1M HYB		1100	19.8	55.5	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.350-1M	SP-M30	600	8.2	73.1	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.650-1M		1060	13.5	78.5	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.950-1M		1450	19.8	73.2	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.350-1M HYB		370	8.2	45.1	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.650-1M HYB		650	13.5	48.1	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-M30 8030.950-1M HYB		880	19.8	44.4	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.350-1M	SP-W50	530	8.2	64.6	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.650-1M		940	13.5	69.6	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.950-1M		1280	19.8	64.6	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.350-1M HYB		250	8.2	30.4	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.650-1M HYB		450	13.5	33.3	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-W50 8030.950-1M HYB		610	19.8	30.8	35
FILOBAR (300) OAL6 SP-WW75 8030.350-1M	SP-WW75	510	8.2	62.1	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-WW75 8030.650-1M		890	13.5	65.9	50
FILOBAR (300) OAL6 SP-WW75 8030.950-1M		1220	19.8	61.6	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±10%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.