


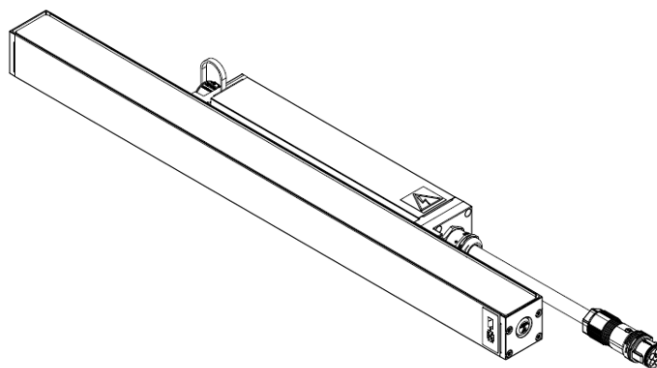


FILOBAR

FILOBAR 600

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage frisant architectural.
Bloc Optique	SP-RS12: Real spot optics. SP-S15: Spot optics. SP-M30: Optique moyenne. SP-W50: Optique large. SP-WW75: Optique très large. AS5-15-15: Optique pour éclairage frisant. AS5-15-60: Optique pour éclairage frisant. EL-15-40: Optique elliptique. EL-15-60: Optique elliptique. EL-15-135: Optique elliptique. EL-30-130: Optique elliptique. Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK07
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 2.5kg
Surface exposée	Version LM: Latérale: 0.036m ² – Plan: 0.024m ² SCx: 0.05m ² Version SM: Latérale: 0.024m ² – Plan: 0.036m ² SCx: 0.05m ²
Montage	Support pour une installation universelle au mur, au plafond ou au sol. Etrier C: etrier compacte Etrier A: etrier à bascule de 40 à 100mm. Voir le tableau des systèmes de fixation
Câblage	Amovible / Remplaçable
Type de montage câblage	SM: Compartiment de câblage installé sur le côté de l'appareil. LM: Compartiment de câblage installé en dessous de l'appareil. RM: Compartiment de câblage à distance.
Temp. de fonction.	-20°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220÷240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0.9 (à plein charge)
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1.5mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm ² , Ø max. 14mm
Système de contrôle (options)	ON-OFF: Puissance fixe non gradable. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS



Fixation	Etrier en acier inoxydable.
Corps	Aluminium EN-AW 6060T5. Peint.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Bloc optique	PMMA
Ecran	Verre plat trempé 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Cod. 01 ou Bronze - Cod. P3 Optionnels: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com


GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

HYB: Écran interne en nid d'abeille.	SH: Écran latéral extérieur	FV: Écran Full Visor externe
		
Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées		

TYPES DE MONTAGE


Etrier	f	d
C	90	27
A40	105	40
A60	125	60
A80	145	80
A100	165	100

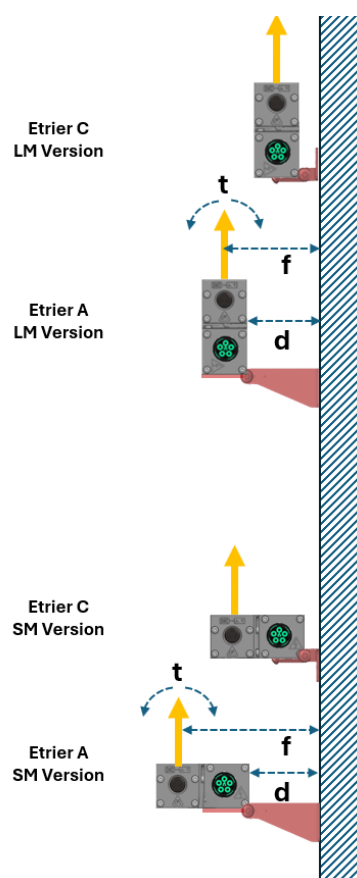**SYSTÈMES DE FIXATION**


ETRIER	VERSION	INCLINAISON
C	LM	-100° ÷ 10°
	SM	-100° ÷ 40°
A40	LM	-100° ÷ 28°
	SM	-100° ÷ 70°
A60	LM	-100° ÷ 45°
	SM	-100° ÷ 90°
A80	LM	-100° ÷ 65°
	SM	-100° ÷ 90°
A100	LM	-100° ÷ 90°
	SM	-100° ÷ 90°

DESSINS DIMENSIONNELS

Version SM

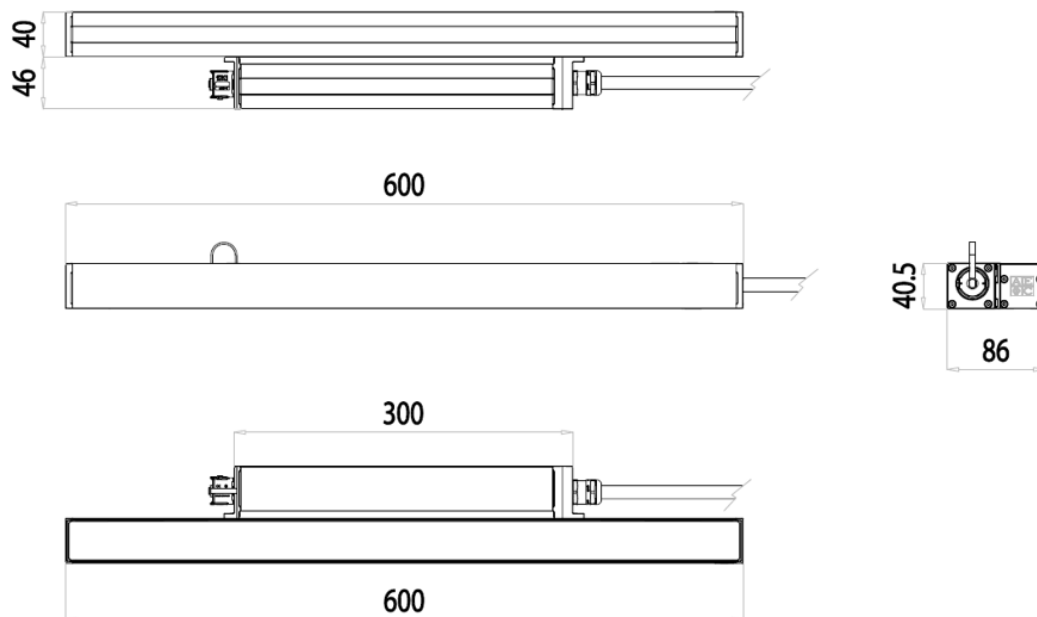

Version LM

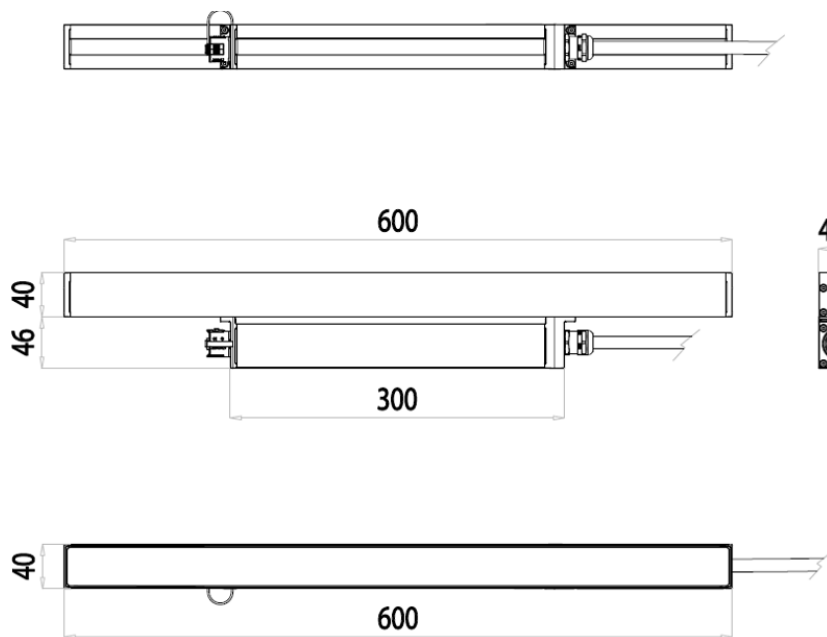

Coloration standard

GRAPHITE	TITANIUM
COD. 01	COD. M3

Couleurs optionnelles

METALLIC SILVER	WHITE RAL 9010	CORTEN SENIA	DAVOS RAL 7032	HAMPFORD RAL 7034	OMAN RAL 1001	JURA RAL 7032	TOSCANA RAL 6011	OTTAWA RAL 6020	ISLAND RAL 7003	CUSTOM
COD. 03	COD. 02	COD. 1E	COD. 12	COD. 12	COD. P2	COD. M2	COD. 12	COD. 12	COD. 02	
BRONZE										
COD. P3										

FILOBAR (600) 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	Ta MAX (°C)
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.350-2M	AS5-15-15	1370	14.6	93.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.650-2M		2390	25.6	93.3	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.950-2M		3270	36.1	90.5	35
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.350-2M HYB		960	14.6	65.7	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.650-2M HYB		1670	25.6	65.2	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-15 8030.950-2M HYB		2290	36.1	63.4	35
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.350-2M	AS5-15-60	1160	14.6	79.4	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.650-2M		2030	25.6	79.2	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.950-2M		2770	36.1	76.7	35
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.350-2M HYB		670	14.6	45.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.650-2M HYB		1180	25.6	46	50
FILOBAR (600) 0AL6 AS5-15-60 8030.950-2M HYB		1610	36.1	44.5	35
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-40 8030.350-2M	EL-15-40	1300	14.6	89	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-40 8030.650-2M		2270	25.6	88.6	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-40 8030.950-2M		3110	36.1	86.1	35
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-60 8030.350-2M	EL-15-60	1300	14.6	89	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-60 8030.650-2M		2270	25.6	88.6	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-60 8030.950-2M		3110	36.1	86.1	35
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-135 8030.350-2M	EL-15-135	1020	14.6	69.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-135 8030.650-2M		1790	25.6	69.9	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-15-135 8030.950-2M		2440	36.1	67.5	35
FILOBAR (600) 0AL6 EL-30-130 8030.350-2M	EL-30-130	920	14.6	63	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-30-130 8030.650-2M		1610	25.6	62.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 EL-30-130 8030.950-2M		2190	36.1	60.6	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.350-2M	SP-RS12	1350	14.6	92.4	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.650-2M		2360	25.6	92.1	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.950-2M		3230	36.1	89.4	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.350-2M HYB		990	14.6	67.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.650-2M HYB		1720	25.6	67.1	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-RS12 8030.950-2M HYB		2360	36.1	65.3	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.350-2M	SP-S15	1300	14.6	89	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.650-2M		2270	25.6	88.6	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.950-2M		3110	36.1	86.1	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.350-2M HYB		920	14.6	63	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.650-2M HYB		1610	25.6	62.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-S15 8030.950-2M HYB		2210	36.1	61.2	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.350-2M	SP-M30	1210	14.6	82.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.650-2M		2120	25.6	82.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.950-2M		2900	36.1	80.3	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.350-2M HYB		740	14.6	50.6	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.650-2M HYB		1290	25.6	50.3	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-M30 8030.950-2M HYB		1770	36.1	49	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.350-2M	SP-W50	1070	14.6	73.2	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.650-2M		1880	25.6	73.4	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.950-2M		2570	36.1	71.1	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.350-2M HYB		510	14.6	34.9	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.650-2M HYB		900	25.6	35.1	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-W50 8030.950-2M HYB		1230	36.1	34	35
FILOBAR (600) 0AL6 SP-WW75 8030.350-2M	SP-WW75	1020	14.6	69.8	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-WW75 8030.650-2M		1790	25.6	69.9	50
FILOBAR (600) 0AL6 SP-WW75 8030.950-2M		2440	36.1	67.5	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±10%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.