


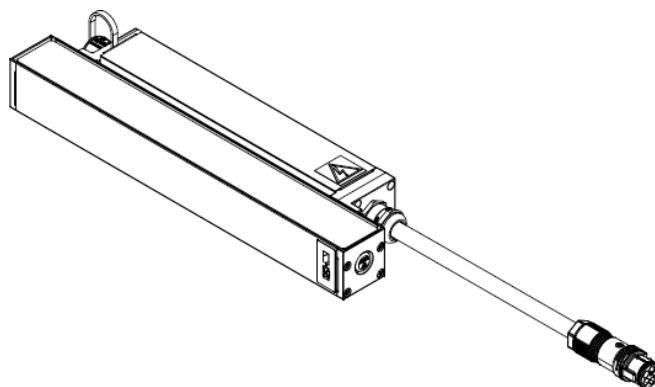


FILOBAR

FILOBAR 900

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage frisant architectural.
Bloc Optique	SP-RS12: Real spot optics. SP-S15: Spot optics. SP-M30: Optique moyenne. SP-W50: Optique large. SP-WW75: Optique très large. AS5-15-15: Optique pour éclairage frisant. AS5-15-60: Optique pour éclairage frisant. EL-15-40: Optique elliptique. EL-15-60: Optique elliptique. EL-15-135: Optique elliptique. EL-30-130: Optique elliptique. Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥80
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK07
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 3.5kg
Surface exposée	Version LM: Latérale: 0.060m ² – Plan: 0.036m ² SCx: 0.12m ² Version SM: Latérale: 0.036m ² – Plan: 0.060m ² SCx: 0.12m ²
Montage	Support pour une installation universelle au mur, au plafond ou au sol. Etrier C: etrier compacte Etrier A: etrier à bascule de 40 à 100mm. Voir le tableau des systèmes de fixation
Câblage	Amovible / Remplaçable
Type de montage câblage	SM: Compartiment de câblage installé sur le côté de l'appareil. LM: Compartiment de câblage installé en dessous de l'appareil. RM: Compartiment de câblage à distance.
Temp. de fonction.	-20°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220÷240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0.9 (à plein charge)
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1.5mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm ² , Ø max. 14mm
Système de contrôle (options)	ON-OFF: Puissance fixe non gradable. DALI: Interface de gradation numérique DALI.
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS

Fixation	Etrier en acier inoxydable.
Corps	Aluminium EN-AW 6060T5. Peint.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Bloc optique	PMMA
Ecran	Verre plat trempé 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard: Graphite - Cod. 01 ou Bronze - Cod. P3 Optionnels: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com


GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

HYB: Écran interne en nid d'abeille.



SH: Écran latéral extérieur




FV: Écran Full Visor externe



Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées





TYPES DE MONTAGE

Etrier	f	d
C	90	27
A40	105	40
A60	125	60
A80	145	80
A100	165	100




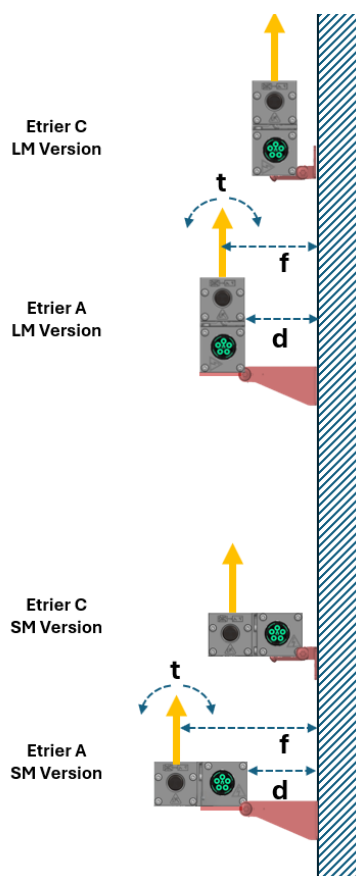
**SYSTÈMES DE FIXATION**

ETRIER	VERSION	INCLINAISON
C	LM	-100° ÷ 10°
	SM	-100° ÷ 40°
A40	LM	-100° ÷ 28°
	SM	-100° ÷ 70°
A60	LM	-100° ÷ 45°
	SM	-100° ÷ 90°
A80	LM	-100° ÷ 65°
	SM	-100° ÷ 90°
A100	LM	-100° ÷ 90°
	SM	-100° ÷ 90°


DESSINS DIMENSIONNELS
Version SM

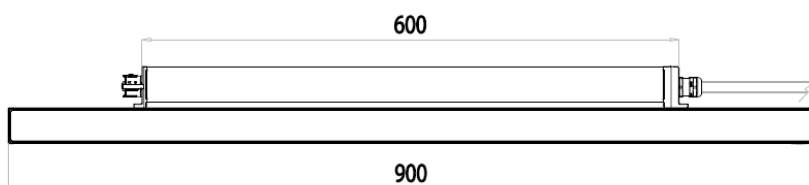


Version LM

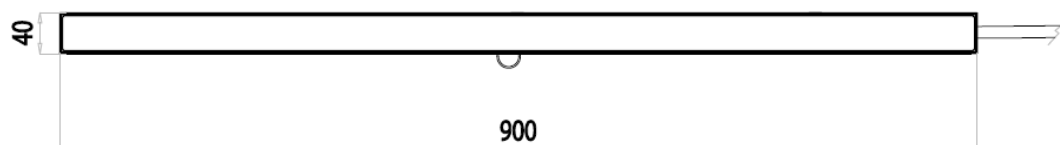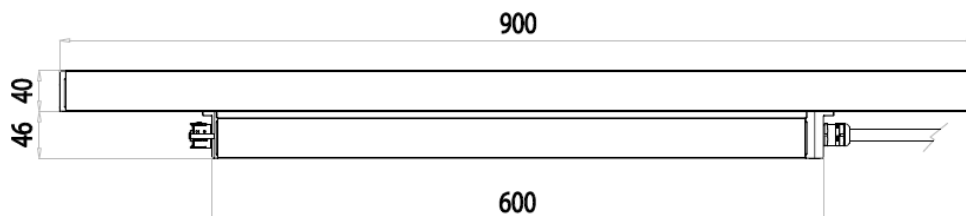

Coloration standard



Couleurs optionnelles

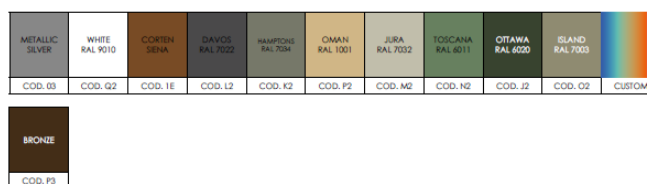

FILOBAR (900) 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	Ta MAX (°C)
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.350-3M	AS5-15-15	2050	20.6	99.5	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.600-3M		3350	34.9	95.9	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.900-3M		4720	51.4	91.8	35
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.350-3M HYB		1440	20.6	69.9	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.600-3M HYB		2350	34.9	67.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-15 8030.900-3M HYB	AS5-15-60	3300	51.4	64.2	35
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.350-3M		1740	20.6	84.4	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.600-3M		2840	34.9	81.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.900-3M		4010	51.4	78	35
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.350-3M HYB		1010	20.6	49	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.600-3M HYB	EL-15-40	1650	34.9	47.2	50
FILOBAR (900) 2AL6 AS5-15-60 8030.900-3M HYB		2330	51.4	45.3	35
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-40 8030.350-3M		1950	20.6	94.6	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-40 8030.600-3M		3180	34.9	91.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-40 8030.900-3M		4490	51.4	87.3	35
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-60 8030.350-3M	EL-15-60	1950	20.6	94.6	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-60 8030.600-3M		3180	34.9	91.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-60 8030.900-3M		4490	51.4	87.3	35
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-135 8030.350-3M		1530	20.6	74.2	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-135 8030.600-3M		2500	34.9	71.6	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-15-135 8030.900-3M	EL-30-130	3530	51.4	68.6	35
FILOBAR (900) 2AL6 EL-30-130 8030.350-3M		1380	20.6	66.9	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-30-130 8030.600-3M		2250	34.9	64.4	50
FILOBAR (900) 2AL6 EL-30-130 8030.900-3M		3170	51.4	61.6	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.350-3M		2030	20.6	98.5	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.600-3M	SP-RS12	3310	34.9	94.8	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.900-3M		4660	51.4	90.6	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.350-3M HYB		1480	20.6	71.8	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.600-3M HYB		2420	34.9	69.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-RS12 8030.900-3M HYB		3400	51.4	66.1	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.350-3M	SP-S15	1950	20.6	94.6	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.600-3M		3180	34.9	91.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.900-3M		4490	51.4	87.3	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.350-3M HYB		1380	20.6	66.9	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.600-3M HYB		2260	34.9	64.7	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-S15 8030.900-3M HYB	SP-M30	3190	51.4	62	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.350-3M		1820	20.6	88.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.600-3M		2970	34.9	85.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.900-3M		4190	51.4	81.5	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.350-3M HYB		1110	20.6	53.8	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.600-3M HYB	SP-W50	1810	34.9	51.8	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-M30 8030.900-3M HYB		2560	51.4	49.8	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.350-3M		1610	20.6	78.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.600-3M		2630	34.9	75.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.900-3M		3710	51.4	72.1	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.350-3M HYB	SP-WW75	770	20.6	37.3	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.600-3M HYB		1260	34.9	36.1	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-W50 8030.900-3M HYB		1780	51.4	34.6	35
FILOBAR (900) 2AL6 SP-WW75 8030.350-3M		1530	20.6	74.2	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-WW75 8030.600-3M		2500	34.9	71.6	50
FILOBAR (900) 2AL6 SP-WW75 8030.900-3M		3530	51.4	68.6	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±10%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.